



VENTILAZIONE
STANDARD

DOPPIO
VETRO
ANTI UV

SISTEMA
ANTIVIBRA
ZIONE


CLASSE
ENERGETI
CA G

APERTUR
A DX

QUADRO VINO A TEMPERATURA REGOLABILE QV12DX 1 BOTTIGLIA E 2 CALICI Installazione: A Parete

Capacità Ca.	1 Bottiglia H max 32,4 Diam. 10,5 cm e 2 calici
Tipo Di Comando	Termoregolatore a controllo digitale interno
N° Zone Temperatura	Mono Temperatura a refrigerazione ventilata
Temp. Mod. Ventilata	Regolabile da 4 10°C
N° Ripiani Interni	Vano per 1 Bottiglia H max 32,4 Diam. 10,5 cm
Illuminazione Interna	Luce LED Bianco naturale 4000 K Dimmerabile 60 led/m - 4,8 Wm - 416 lumen/m - 24 V).
Finitura Struttura	Struttura in metallo nera Ral 9005 verniciata a polveri
Cornice Frontale	In MDF spessore 10 mm cannettata nera
Finitura Interna	Interno finitura pelle Bronzo
Isolamento Porta	Vetrocamera anti UV 20 mm e guarnizione magnetica
Sistemi attivi	Sbrinamento automatico e Sistema di antivibrazione
Silenziosità	29dB
Apertura Porta	Cerniera a destra
Classe Energetica	G Climatica SN-N
Consumo Kwh Anno	238 KWh anno
Misure (Hxlp) Cm	Prodotto 60x60x17 Imballo 70x70x25
Peso Prodotto	Peso Netto Lordo: 22 25 kg

QV12DX QUADRO VINO Misure:

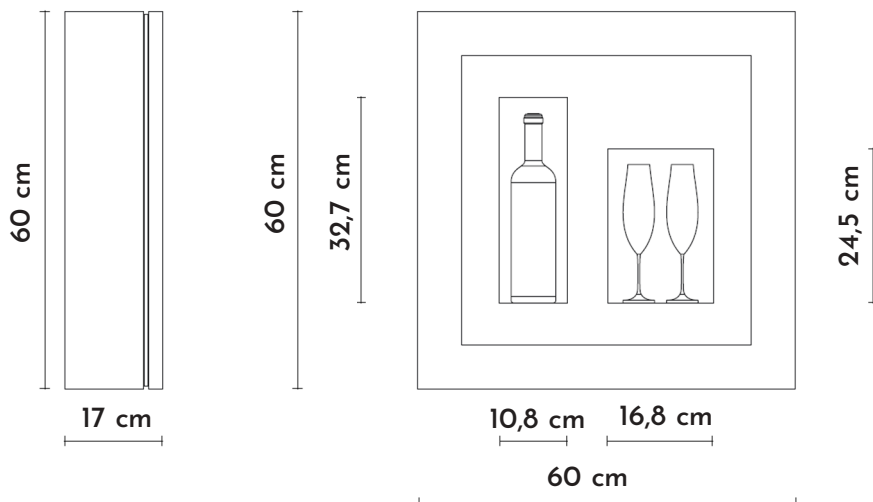



STANDARD
VENTILATION

DOUBLE
ANTI-UV
GLASS

ANTI-
VIBRATION
SYSTEM


ENERGY
CLASS G

OPENING
DX

WINE CABINET WITH ADJUSTABLE TEMPERATURE QV12DX 1 BOTTLE AND 2 GLASSES Installation: Wall-mounted

Capacity Ca.	1 bottle H max 32.4 cm, diameter 10.5 cm and 2 glasses
Control type	Internal digital temperature control
N° Zone Temperatura	Single temperature with ventilated cooling
Ventilated mode temp.	Adjustable from 4 to 10°C
N° of internal shelves	Compartment for 1 bottle H max 32.4 cm, diameter 10.5
Internal lighting	Natural white LED light 4000 K Dimmable 60 LEDs/m - 4.8 Wm - 416 lumens/m - 24 V).
Structure finish	Black powder-coated metal structure Ral 9005
Front frame	10 mm thick black MDF with black ribbing
Internal finish	Bronze leather interior finish
Door insulation	20 mm UV-resistant double glazing and magnetic seal
Active systems	Automatic defrosting and anti-vibration system
Noise level	29dB
Door opening	Right-hand hinge
Energy class	G Climate SN-N
Kwh consumption/year	238 KWh/year
Dimensions (HxWxD) cm	Product 60x60x17 Packaging 70x70x25
Product weight	Net weight Gross weight: 22 25 kg

QV12DX QUADRO VINO Dimensions:

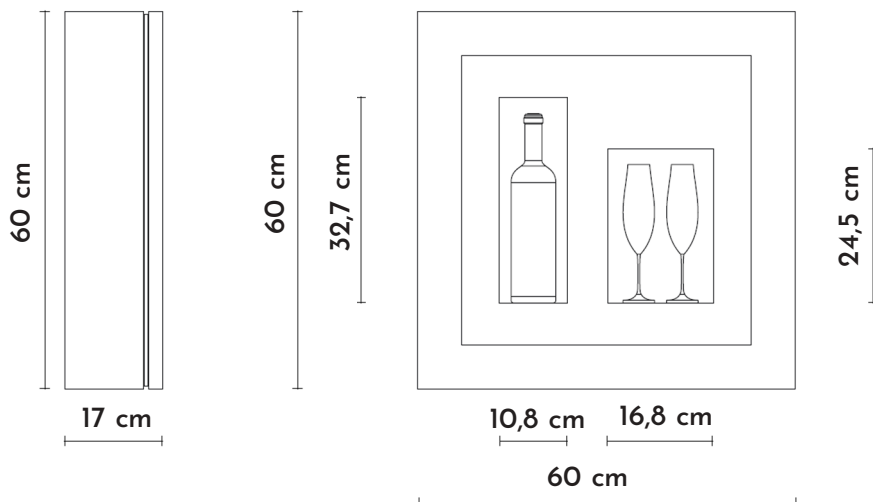



STANDARDBEL
ÜFTUNG

DOPPELT
E UV-
SCHUTZG
LAS

ANTIVIBR
ATIONSS
YSTEM

ENERGIE
KLASSE G


ÖFFNUN
G RECHTS

DE

WEINREGAL MIT REGULIERBARER TEMPERATUR QV12DX 1 FLASCHE UND 2 GLÄSER Installation: Wandmontage

Kapazität Ca.	1 Flasche H max 32,4 Durchmesser 10,5 cm und 2 Gläser
Steuerung	Digitaler Temperaturregler
Anzahl der Temperaturzonen	Einzel Temperatur mit Umluftkühlung
Temperaturmodus Belüftet	Einstellbar von 4 10 °C
Anzahl der Innenablagen	Fach für 1 Flasche H max 32,4 Durchmesser 10,5 cm
Innenbeleuchtung	LED-Beleuchtung in Naturweiß 4000 K Dimmbar 60 LED/m - 4,8 Wm - 416 Lumen/m - 24 V).
Oberfläche	Metallstruktur in Schwarz Ral 9005 pulverbeschichtet Aus
Frontblende	MDF, Stärke 10 mm, schwarz geriffeltInnenausstattung in
Innenausstattung	Lederoptik Bronze
Türdämmung	UV-beständiges Doppelglas 20 mm und Magnet Dichtung
Aktive Systeme	Automatische Abtauung und Schwingungsdämpfungssystem
Geräuscharm	29 dB
Türöffnung	Scharnier rechts
Energieklasse	G Klimatisch SN-N
Verbrauch kWh/Jahr	238 kWh/Jahr
Abmessungen (H x B x T) cm	Produkt 60 x 60 x 17 Verpackung 70 x 70 x 25
Produktgewicht	Nettogewicht Bruttogewicht: 22 25 kg

QV12DX QUADRO VINO Maße:

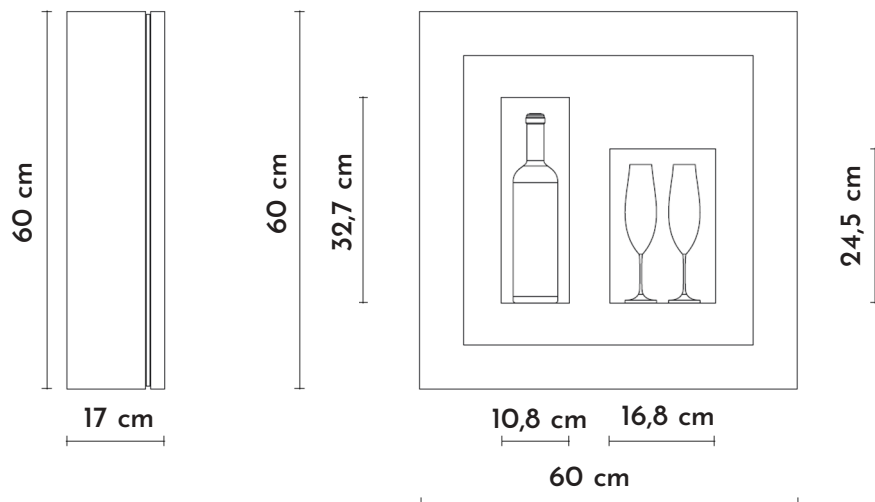



VENTILATION
STANDARD

DOUBLE
VITRAGE
ANTI-UV

SYSTÈME
ANTIVIBRA-
TION

CLASSE
ÉNERGÉTI-
QUE G

OUVERTU-
RE DX

FR

CADRE POUR VIN À TEMPÉRATURE RÉGLABLE QV12DX 1 BOUTEILLE ET 2 VERRES Installation : Murale

Capacité env.	1 bouteille H max 32,4 Diam. 10,5 cm et 2 verres
Type de commande	Thermostat à contrôle numérique interne
Nombre de zones de temp.	Mono Température à réfrigération ventilée
Température Mod. Ventilée	Réglable de 4 10 °C
Nombre d'étagères internes	Compartment pour 1 bouteille H max 32,4 Diam. 10,5 cm
Éclairage interne	Lumière LED blanche naturelle 4000 K Dimmable 60 LED/m - 4,8 Wm - 416 lumens/m - 24 V).
Finition de la structure	Structure en métal noir Ral 9005 peint par poudrage
Cadre frontal	En MDF épaisseur 10 mm cannelé noir
Finition interne	Intérieur finition cuir Bronze
Isolation de la porte	Double vitrage anti-UV 20 mm et joint magnétique
Systèmes actifs	Dégivrage automatique et système anti-vibration
Silencieux	29 dB
Ouverture de la porte	Charnière à droite
Classe énergétique	G Climatique SN-N
Consommation Kwh/an	238 KWh/an
Dimensions (H x L x P) cm	Produit 60x60x17 Emballage 70x70x25
Poids du produit	Poids net brut : 22 25 kg

QV12DX QUADRO VINO Dimensions :

